


FDV - SIKRINGSLASTSKILLEBRYTER OS200DZ12P

SIKRINGSLASTSKILLEBRYTER OS200DZ12P



Produktinformasjon


Elnr:	1682604
ABB identnr:	1SCA022820R9150
Varenavn:	SIKRINGSLASTSKILLEBRYTER OS200DZ12P
Varebetegnelse:	OS200DZ12P
EAN:	6417019280615
Forpakning:	1
Enhet:	BOKS

Teknisk beskrivelse: OS-brytere er lastskillebrytere med integrerte sikringsholdere. Designet bygger på ABB sine anerkjente OT-brytere. OS-serien har både manuelle og motoriserte brytere. Produktene er tilpasset tøffe omgivelser, og passer til krevende applikasjoner. De har også enkelt, soild og tidsbesparende tilbehør. Håndtakene for dørmontering har IP65, og kan låses i OFF-posisjon. Direktemontert håndtak kan også benyttes. OS-serien har varianter for følgende sikringstyper: DIN, BS, NFC, J, L. N-lederen kan være med og uten sikring, og varianter med fast forbindelse (lask) er også tilgjengelig, slik at N-leder da ikke kan brytes.

Teknisk info

Standard:	IEC 60947-3
ETIM:	EC001040 - Sikringslastskillebryter
Vedlikehold:	Ikke krav til vedlikehold.

OS200_P and OS250_P
Mechanism between the poles

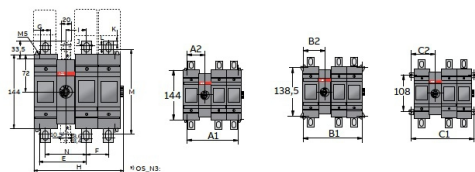

OS200										OS250				
Dim	D11	B11	D12	B12	D13	B13	D22	B22		Dim	D11	D12	D13	D22
A	149	130	149	130	149	130	149	130		A	154	154	154	154
B	199	199	199	199	199	199	199	199		B	193	193	193	193
C	36,5	36,5	36,5	36,5	36,5	36,5	36,5	36,5		C	33,5	33,5	33,5	33,5
D	144,5	144,5	144,5	144,5	144,5	144,5	144,5	144,5		D	148,5	148,5	148,5	148,5
E	90	90	90	90	90	90	130,5	130,5		E	112,5	112,5	112,5	112,5
F	43,5	43,5	43,5	43,5	43,5	43,5	43,5	43,5		F	54	54	54	54
G	20	20	20	20	20	20	20	20		G	25	25	25	25
H	132	132	175,5	175,5	219	219	219	219		H	152	152	152	152
I	40	40	40	40	40	40	40	40		I	45	45	45	45
J	10	10	10	10	10	10	10	10		J	11	11	11	11
K	8,4	8,4	8,4	8,4	8,4	8,4	8,4	8,4		K	11,9	11,9	11,9	11,9
L	8,6	8,6	8,6	8,6	8,6	8,6	8,6	8,6		L	4	4	4	4
M	165	165	165	165	165	165	165	165		M	162	162	162	162
N	80	80	80	80	80	80	80	80		N	90	90	90	90
A1	104	104	147,5	147,5	191	191	191	191		A1	124	178	232	232
A2	52	52	52	52	52	5	95,5	95,5		A2	62	62	62	116
B1	123	123	166,5	166,5	210	210	210	210		B1	143	197	251	251
B2	61,5	61,5	61,5	61,5	61,5	61,5	105	105		B2	71,5	71,5	71,5	125,5
C1	140	140	183,5	183,5	227	227	227	227		C1	160	214	268	268
C2	70	70	70	70	70	70	113,5	113,5		C2	80	80	80	134

M00014/OS200_250_11_20 K